

Additional Safety Guidelines and Information

English

To comply with the published safety standards, the following must be observed when using this adaptor.

- For information technology equipment and office equipment use only.
- Do not use if the outer enclosure or plug is damaged.
- Do not exceed the manufacturer's specifications when in use.
- Always unplug the power supply when not in use.
- Only use indoors in a dry environment.
- Do not expose the power supply to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, etc. on or near the power supply.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the power supply by a person responsible for their safety.
- Maximum ambient temperature: 25°C / 77°C
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Clearance was evaluated for an operating altitude up to 2000 above sea level.
- The product accord with standard of “CONFORMS TO UL STD. 60950-1” and “CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 60950-1-07”.
- The main plug is used as the disconnect device. The disconnect device shall be readily operable.

Français

Afin que les normes de sécurité publiées soient respectées, les consignes suivantes doivent être suivies durant toute utilisation de cet adaptateur.

- Pour équipement informatique et équipement de bureau uniquement.
- Ne pas utiliser si le boîtier ou la prise sont endommagés.
- Ne pas dépasser les spécifications du fabricant durant l'utilisation de ce produit.
- Toujours débrancher l'alimentation électrique hors utilisation.
- Toujours utiliser en intérieur dans un environnement sec.
- Ne pas exposer à une source d'alimentation ou à des éclaboussures d'eau.
- Ne pas placer d'objets remplis de liquides tels que des vases à proximité de l'alimentation électrique.
- Ce produit n'est pas destiné à une utilisation par des enfants, des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances à son égard, à moins qu'elles ne soient placées sous supervision par une personne responsable de leur sécurité.
- Température ambiante maximale: 25°C / 77°C
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. Ce produit a été conçu pour une utilisation jusqu'à 2000 mètres d'altitude.
- Ce produit est conforme aux mentions “CONFORMS TO UL STD. 60950-1” et “CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 60950-1-07”.
- La principale prise est conçue pour débrancher l'appareil. L'appareil déconnecté doit pouvoir être opéré.

Español

Para cumplir con los estándares de seguridad publicados, se debe cumplir con lo siguiente al usar este adaptador.

- Utilizarlo solo para equipos de tecnología de la información y equipos de oficina.
- No usar si el receptáculo externo o el enchufe están dañados.
- No exceder las especificaciones del fabricante cuando esté en uso.
- Siempre desenchufar la fuente de alimentación cuando no se lo utilice.
- Usar solo en interiores en un ambiente seco.
- No exponer la fuente de alimentación a gotas o salpicaduras de agua.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, etc., sobre o cerca de la fuente de alimentación.
- Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les supervise o instruya sobre el uso de la alimentación de energía.
- Temperatura ambiente máxima: 25 °C/77 °C.
- La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso. Se evaluó el espacio de altitud de funcionamiento en hasta 2000 m sobre el nivel del mar.
- El producto cumple con el estándar de “CUMPLE CON ESTÁNDAR UL 60950-1” y “CERTIFICADO POR ESTÁNDAR UL 60950-1” y “CERTIFICADO POR ESTÁNDAR CSA C22.2 NO. 60950-1-07”.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión debe operar accionarse fácilmente.

Deutsch

Zur Einhaltung der veröffentlichten Sicherheitsnormen müssen bei der Verwendung dieses Adapters nachstehende Hinweise befolgt werden:

- Nur für IT- und Büroausrüstung geeignet.
- Nicht verwenden, wenn das Außengehäuse oder der Stecker beschädigt ist.
- Bei Verwendung nicht die Spezifikationen des Herstellers überschreiten.
- Bei Nichtverwendung immer von der Stromversorgung trennen.
- Nur in Innenräumen in einer trockenen Umgebung verwenden.
- Das Netzteil auf keinen Fall Spritzwasser oder Wassertropfen aussetzen.
- Auf oder neben das Netzteil keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, stellen.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und zu geringem Wissen, sofern diese nicht von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur Verwendung des Netzteils erhalten haben.
- Maximale Raumtemperatur: 25 °C/77 °C
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe der Ausrüstung befinden und leicht zugänglich sind. Das Gerät wurde für den Betrieb in einer Höhe von bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel überprüft.
- Das Produkt entspricht Folgendem: „ENTSPRICHT UL-NORM 60950-1“ und „ZERTIFIZIERT NACH CSA-NORM 60950-1-07“.
- Der Hauptstecker wird als Trennrichtung verwendet. Das abgetrennte Gerät ist sofort betriebsfähig.

Italiano

Per rispettare le misure di sicurezza pubblicate, osservare le seguenti indicazioni durante l'uso di questo adattatore.

- Solo per uso con impianti IT e d'ufficio.
- Non usare se l'alloggiamento esterno o la spina sono danneggiati.
- Non superare le indicazioni del produttore durante l'uso.
- Tirare sempre la spina se l'apparecchio non è utilizzato.
- Usare solo al chiuso in un ambiente asciutto.
- Non esporre l'alimentatore a spruzzi o gocce d'acqua.
- Non posizionare oggetti contenenti acqua, ad es. vasi, ecc., sopra o accanto l'alimentatore.
- Questo prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisica, sensoriali o mentali ridotte, o con poca esperienza e conoscenza, a meno che non sono controllate durante l'utilizzo dell'applicatore da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Temperatura ambientale massima: 25°C / 77°C
- La presa a muro deve essere installata accanto all'apparecchio ed essere facilmente accessibile. Lo spazio per l'altitudine di esercizio è stato studiato ad un massimo di 2000 m al di sopra del livello del mare.
- Il prodotto è conforme allo standard di “CONFORME A STANDARD UL 60950-1” e “CERTIFICATO AGLI STANDARD CSA C22.2 NO. 60950-1-07”.
- La presa di corrente è usata come dispositivo di scollegamento. Il dispositivo di scollegamento è sempre funzionante.

Português

Para cumprir com as normas de segurança publicadas, o seguinte deve ser observado quando usando este adaptador.

- Para usam de equipamentos de tecnologia da informação e equipamentos de escritório apenas.
- Não utilize se o invólucro ou conector estiver danificado.
- Não exceda as especificações do fabricante quando em uso.
- Desligue sempre a fonte de energia quando não estiver em uso.
- Apenas utilize internamente em um ambiente seco.
- Não exponha a fonte de energia a pingos ou salpicos de água.
- Não coloque objetos com líquidos, como vasos, etc. sobre ou perto da fonte de energia.
- Este produto não pode ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se receberem instruções relativas à utilização do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Temperatura ambiente máxima: 25°C / 77°C
- A tomada elétrica deverá estar instalada próximo do equipamento e ser facilmente acessível. O afastamento foi avaliado por altitude operacional até 2000 acima do nível do mar.
- O produto de acordo com o padrão de “CONFORMIDADE COM PDR. UL 60950-1” E “CERTIFICADO PARA PDR. CSA. C22.2 N. 60950-1-07”.
- O plugue principal é usado como o dispositivo de desconexão. O dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.

简体中文 (Chinese Simplified)

为了符合公布的安全标准，使用此适配器时必须遵守以下规定。

- 仅用于信息技术设备和办公设备。
- 如果外壳或插头损坏，请勿使用。
- 使用时请勿超出制造商的规格。
- 不同时段请务必取下电源插头。
- 仅限在室内干燥环境使用。
- 请勿将电源暴露在水滴或溅水中。
- 请勿将装满液体的物品（例如花瓶等）放在电源上或附近。
- 本产品不适用于身体、感官或智力能力低下或缺乏经验知识的人员（包括儿童），除非其已接受负责其安全之人员在电源使用方面的监督或指导。
- 最大环境温度：25°C / 77°F
- 插座应安装在设备附近且易于接近。已评估了高达海拔2000米的工作高度。
- 产品符合“UL第60950-1号标准”和“CSA C22.2第60950-1-07号标准”。
- 主插头用作断开装置。断开装置易于操作。

繁体中文 (Chinese Traditional)

為了符合公布的安全標準，使用此适配器時必須遵守以下規定。

- 僅用於資訊技術裝置和辦公裝置。
- 如果外殼或插頭損壞，請勿使用。
- 使用時請勿超出製造商的規格。
- 不同時請務必取下電源插頭。
- 僅限在室內乾燥環境使用。
- 請勿將電源暴露在水滴或潑水中。
- 請勿將裝滿液體的物品（例如花瓶等）放在電源上或附近。
- 本產品不適用於身體、感官或智力能力低下或缺乏經驗知識的人員（包括兒童），除非其已接受負責其安全之人員在電源使用方面的監督或指導。
- 最大環境溫度：25°C / 77°F
- 插座應安裝在設備附近且易于接近。已評估了高達海拔2000米的工作高度。
- 產品符合「UL第60950-1號標準」和「CSA C22.2第60950-1-07號標準」。
- 主插頭用作斷開裝置。斷開裝置應易于操作。

日本語 (Japanese)

公表されている安全基準に遵守するため、本アダプターを使用する際は、必ず下記事項を守って下さい。

- IT機器およびオフィス機器としてのみ使用して下さい。
- 外容器やプラグが損傷している際は使用しないで下さい。
- 使用中にメーカーの仕様を越えて使用しないで下さい。
- 使用しない時は常に電源を抜いて下さい。
- 乾燥した場所で、室内のみ使用して下さい。
- 電源ケーブルが濡れる場所や水がかかる場所に置かないで下さい。
- 電源の上や周辺に、花瓶など、液体で満たされているものを置かないで下さい。
- 本製品は、身体能力、感覚能力や知能が低下している人(子供を含む)や経験や知識が欠乏している人による使用は意図されていませんので、そのような人物の安全に責任を負う人物が、電源使用に関して監視するが、指示を与えて下さい。
- 最大周囲温度: 25℃ / 77℃
- 壁コンソントは機器の近くに取付け、簡単に手が届くようにして下さい。最大動作高度が海拔2000mと想定して、製品は評価されています。
- 製品は「CONFORMS TO UL STD.60950-1」および「CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 NO.60950-1-07」の基準と一致しています。
- メインプラグは接続遮断デバイスとして使用されます。接続遮断デバイスはすぐに操作できるようにして下さい。

한국어 (Korean)

권한 안건규정을 준수하려면, 본 어댑터를 사용할 때는 동안 다음 사항을 지켜야 합니다.

- 정보 기술 장비 및 사무실 장비 전용입니다.
- 전원 공급 장치에서 제거되는 출력 전원은 본 어댑터의 정격 기준을 초과하지 않아야 합니다. 어댑터는 고장 또는 부속품 결함이 발생하는 경우 서비스 직원의 의해 수리될 수 있습니다(이러한 경우 어댑터는 폐기되어야 합니다).
- 본 전원 공급 장치의 커패시터는 교체될 수 있습니다. 커패시터 손상된 경우, 전원 공급 장치는 폐기되어야 합니다.
- 전원선의 전력을 끊기 위해서는 주 플러그를 빼내야 합니다.
- 전원 소켓은 기기의 근처에 설치되고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 사용 전에 안전규정을 숙지해 주십시오.
- 전원 공급 장치가 물에 닿지 않게 해야 합니다.
- 전원 공급 장치 옆에 꽃병 등과 같이 액체로 가득찬 물체를 두지 않아야 합니다.
- 안전 책임자가 전원 공급 장치 사용을 감독하거나 사용법을 알려주는 경우가 아니라면, 이 제품을 신체적, 감각적, 정신적 능력이 성숙하지 못하거나 경험 및 지식이 충분하지 못한 사람이면 이 포함이 사용하도록해서는 안 됩니다.
- 최고 기온: 25°C / 77°F
- 콘센트는 장비가 가까이 있고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 해발 2000m까지 고도에서 사용해도 안전한지 검사받았습니다.
- 이 제품은 “CONFORMS TO UL STD. 60950-1” 및 “CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 NO. 60950-1-07” 표준을 준수합니다.
- 메인 플러그는 전원 해제 기기로 사용됩니다. 이 연결 해제 기기는 항상 사용할 수 있는 준비가 되어 있어야 합니다.

PlugBug Duo USB Charger

Model: 12-1706

Input: AC 100–240V – 50/60Hz, 1.7A

Output: USB: 5V ≍ 2.1A

Connector: AC 100–240V – 50/60Hz, 1.5A




PlugBug Duo


owner's guide




Included Adapters:




North America, Japan




UK, Hong Kong, Singapore



Continental Europe




Australia, New Zealand




China


1

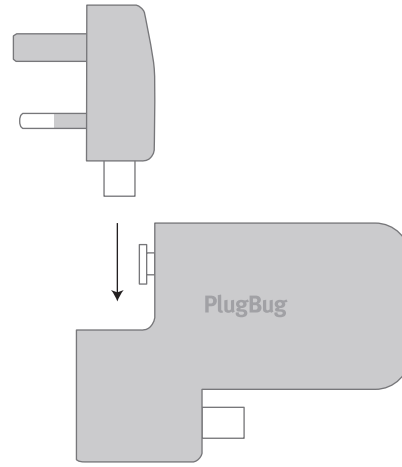


3

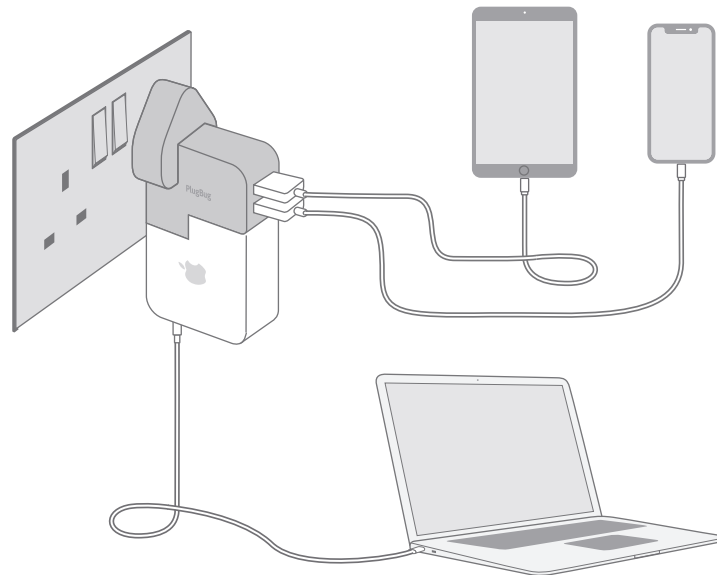

2

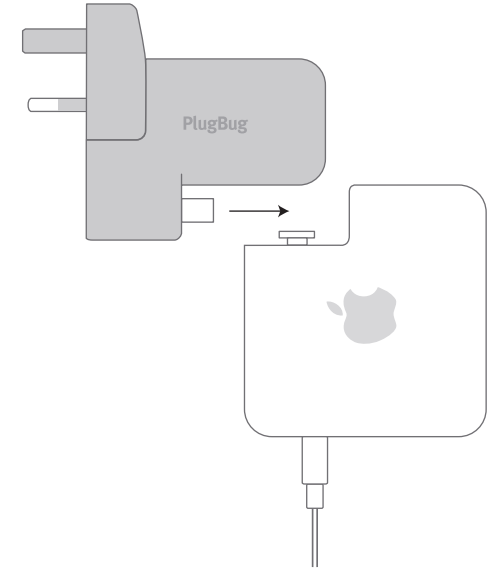

Charging tips:

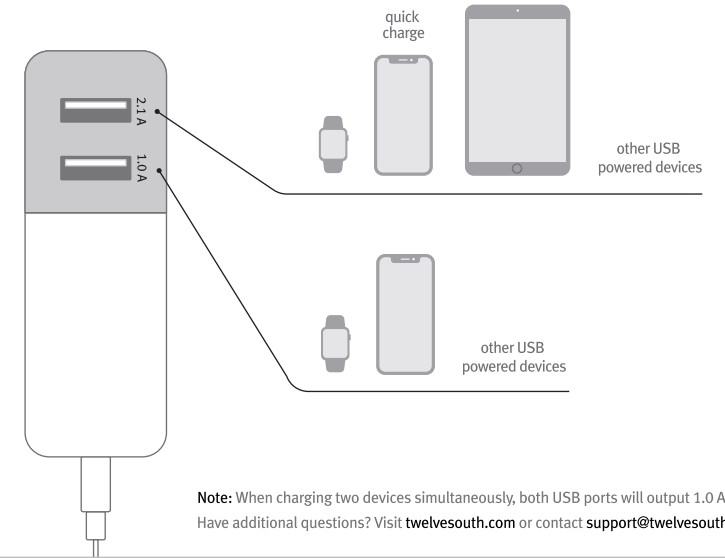

Note: When charging two devices simultaneously, both USB ports will output 1.0 A
Have additional questions? Visit twelvesouth.com or contact support@twelvesouth.com