

D-Link®

6-IN-1 USB-C HUB WITH
HDMI/CARD READER/POWER DELIVERY
DUB-M610

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU


KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ

STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

PACKAGE CONTENTS

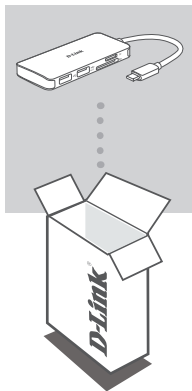

6-IN-1 USB-C HUB WITH HDMI/CARD READER/ POWER DELIVERY DUB-M610

If any of these items are missing or damaged, please contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer running Microsoft Windows® OS, Mac OS®, or Chrome OS™
- USB Type-C Port with DisplayPort Alternate Mode supported
- A HDMI Cable (HDMI 1.4 is required for 4K resolution)

PRODUCT SETUP

Step 1:

Plug the DUB-M610's USB Type-C connector into an available USB Type-C port on your computer.

Step 2:

Connect a HDMI cable to the DUB-M610's HDMI port.


Step 3:

Attach the other end of the HDMI cable to your HDMI display.


Step 4 (Optional):

Connect up to two USB devices to the USB 3.0 ports. You can also use the USB Type-C port to charge your USB Type-C device or to deliver power to your laptop. Use the dual-slot card reader to access data on a SD or microSD card simultaneously.

Note: The device may become warm to touch while in use. This is within normal operating temperature.

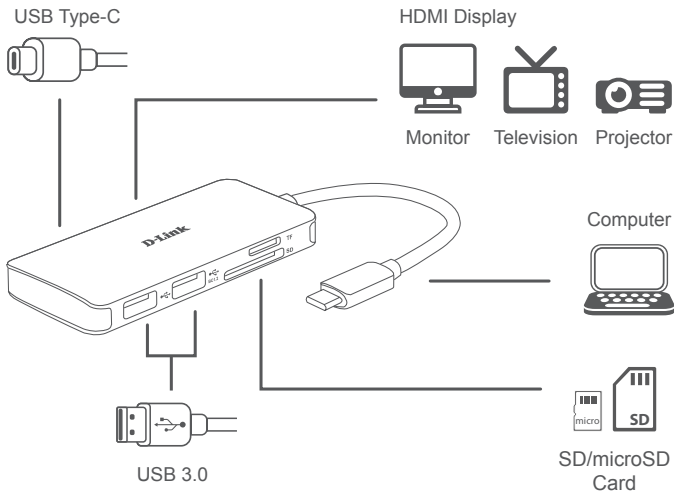

PACKUNGSGEHALT

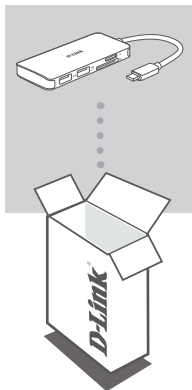

6-IN-1 USB-C-HUB MIT HDMI/KARTENLESER/ STROMVERSORUNG

DUB-M610

Sollte einer dieser Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Ein Computer mit Microsoft Windows[®], Mac OS[®], oder Chrome OS[™] als Betriebssystem
- USB-Port Typ-C mit Unterstützung von DisplayPort Alternate Mode
- Ein HDMI-Kabel (für 4K-Auflösung ist HDMI 1.4 erforderlich)

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

Schritt 1:

Stecken Sie den USB Typ-C-Stecker des DUB-M610 in einen freien USB-Port Typ-C an Ihrem Computer ein.

Schritt 2:

Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Port des DUB-M610 an.


Schritt 3:

Stecken Sie das andere Ende des HDMI-Kabels an Ihr HDMI-Anzeigegerät an.


Schritt 4 (Optional):

Schließen Sie bis zu zwei USB-Geräte an die USB 3.0-Ports an. Mit dem USB Typ-C-Port können Sie Ihr USB Typ-C-Gerät aufladen oder Ihren Laptop mit Energie versorgen. Mit dem Kartenleser mit zwei Steckplätzen können Sie gleichzeitig auf Daten auf einer SD-Karte und einer microSD-Karte zugreifen.

Hinweis: Das Gerät kann im Betrieb warm werden. Das ist ganz normal.

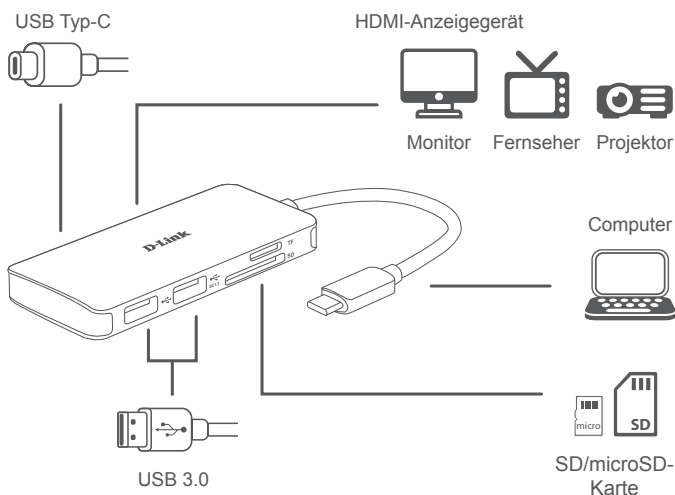

CONTENU DE LA BOÎTE

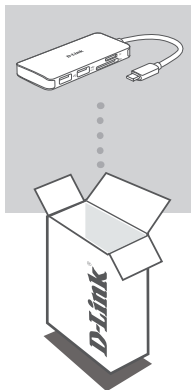

CONCENTRATEUR USB-C 6 EN 1 AVEC HDMI/LECTEUR DE CARTES/FOURNITURE D'ALIMENTATION

DUB-M610

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus ou si vous constatez des dommages.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Ordinateur avec le système d'exploitation Microsoft Windows[®], Mac[®] ou Chrome[™]
- Port USB Type-C avec mode alternatif DisplayPort pris en charge
- Un câble HDMI (HDMI 1.4 est requis pour la résolution 4K)

CONFIGURATION DU PRODUIT

Étape 1 :

Branchez le connecteur USB Type-C du DUB-M610 sur un port USB Type-C disponible sur votre ordinateur.

Étape 2 :

Connectez un câble HDMI sur le port HDMI du DUB-M610.


Étape 3 :

Branchez l'autre extrémité du câble HDMI sur votre écran HDMI.

Étape 4 (facultative) :


Connectez jusqu'à deux périphériques USB aux ports USB 3.0. Vous pouvez également utiliser le port USB Type-C pour charger votre périphérique USB Type-C ou pour alimenter votre ordinateur portable. Utilisez le lecteur de carte à double emplacement pour accéder simultanément aux données d'une carte SD ou microSD.

Remarque : L'appareil peut devenir chaud au toucher lors de l'utilisation. Ceci est dans la température de fonctionnement normale.

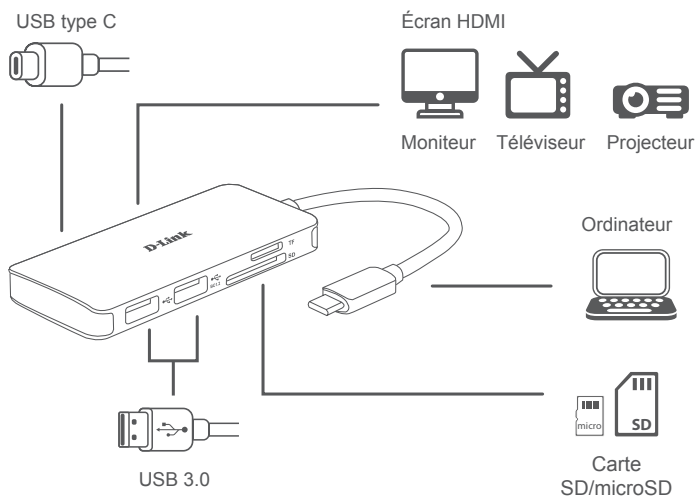

CONTENIDO DE LA CAJA

ESPAÑOL

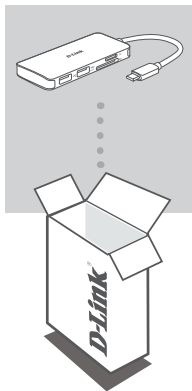

CONCENTRADOR USB-C 6 EN 1 CON HDMI/LECTOR DE TARJETAS/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DUB-M610

Si falta cualquiera de estos componentes o está dañado, póngase en contacto con el proveedor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Equipo que ejecute un sistema operativo de Microsoft Windows[®], Mac OS[®] o Chrome OS[™]
- Puerto USB tipo C que admita el modo DisplayPort alternativo
- Un cable HDMI (se requiere HDMI 1.4 para la resolución 4K)

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Paso 1:

Enchufe el cable USB tipo C del DUB-M610 en un puerto USB de tipo C disponible del ordenador.

Paso 2:

Conecte un cable HDMI al puerto HDMI del DUB-M610.


Paso 3:

Conecte el otro extremo del cable HDMI a la pantalla HDMI.


Paso 4 (opcional):

Conecte hasta dos dispositivos USB a los puertos USB 3.0. También puede usar el puerto USB tipo C para cargar dispositivos USB tipo C o para suministrar alimentación al ordenador portátil. Use el lector de tarjetas de doble ranura para acceder a datos en una tarjeta SD o microSD de manera simultánea.

Nota: Es posible que note que el dispositivo se calienta cuando está en funcionamiento, pero entra dentro de la temperatura normal de uso.

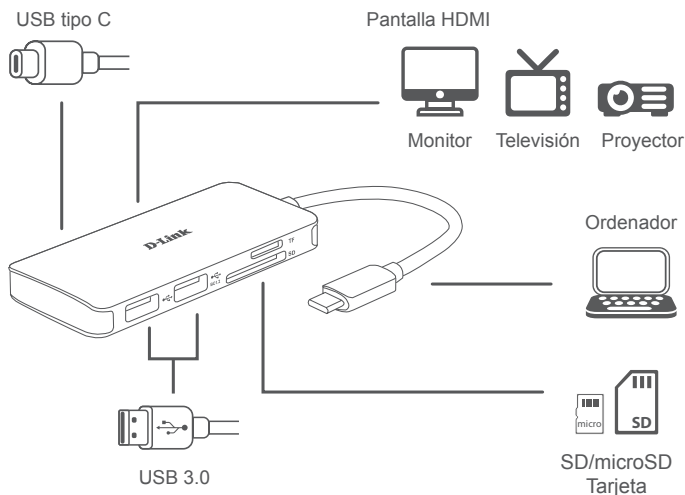

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

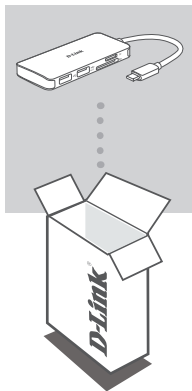

HUB 6-IN-1 USB-C CON HDMI/LETTORE SCHEDA/ ALIMENTATORE

DUB-M610

Se qualsiasi elemento tra questi risultasse mancante o danneggiato, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

- Computer con Microsoft Windows® OS, Mac OS® o Chrome OS™
- Porta USB Type-C con modalità alternata DisplayPort supportata
- Un cavo HDMI (HDMI 1.4 richiesto per la risoluzione 4K)

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

Fase 1:

Collegare il connettore USB di DUB-M610 a una porta USB Type-C nel computer.

Fase 2:

Collegare un cavo HDMI alla porta HDMI di DUB-M610.


Fase 3:

Collegare l'altra estremità del cavo HDMI al display HDMI.

Fase 4 (facoltativa):

Connettere fino a due dispositivi USB alle porte USB 3.0. È anche possibile utilizzare la porta USB Type-C per caricare il dispositivo USB Type-C o per fornire alimentazione al laptop. Utilizzare il lettore schede dual-slot per accedere ai dati in un scheda SD o microSD contemporaneamente.


Nota: questo dispositivo potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Il riscaldamento rientra nella normale temperatura operativa.

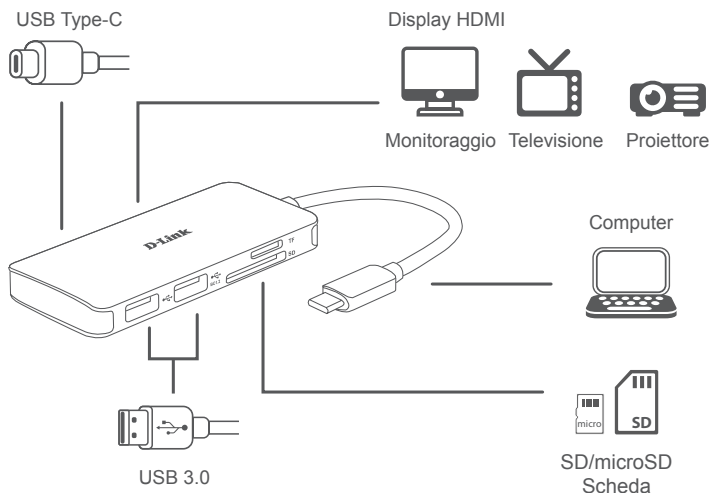

ASSISTENZA TECNICA

eu.dlink.com/support

INHOUD VERPAKKING



6-IN-1 USB-C HUB MET HDMI/KAARTLEZER/ STROOMVOORZIENING

DUB-M610

Neem contact op met uw leverancier als een van deze artikelen ontbreekt of beschadigd is.

SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Microsoft Windows® OS, Mac OS® of Chrome OS™
- USB Type-C-poort met DisplayPort Alternate Mode-ondersteuning
- Een HDMI-kabel (HDMI 1.4 is vereist voor 4K-resolutie)

PRODUCTINSTALLATIE

Stap 1:

Sluit de DUB-M610 USB Type-C-connector aan op een beschikbare USB Type-C-poort op uw computer.

Stap 2:

Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van DUB-M610.


Stap 3:

Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op uw HDMI-display.


Stap 4 (optioneel):

Sluit tot twee USB-apparaten aan op de USB 3.0-poorten. U kunt de USB Type-C-poort ook gebruiken om uw USB Type-C-apparaat op te laden of als voedingsbron voor uw laptop. Gebruik de tweesleuvskaartlezer om tegelijk gegevens van een SD- en microSD-kaart te lezen.

Opmerking: Het apparaat kan bij gebruik warm aanvoelen. Dit is de normale bedrijfstemperatuur.

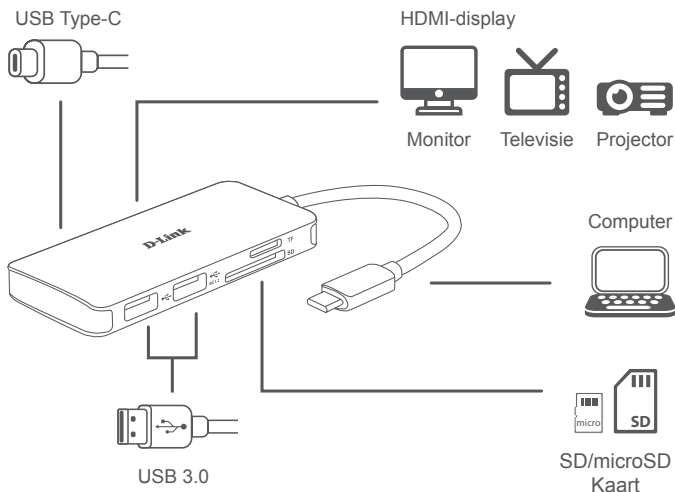

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



6-FUNKCYJNY KONCENTRATOR USB-C Z PORTEM HDMI, CZYTNIKIEM KART I WYJŚCIEM ZASILANIA

DUB-M610

Jeśli któregoś z tych elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer z systemem Microsoft Windows® OS, Mac OS® lub Chrome OS™
- Port USB typu C obsługujący tryb alternatywnego DisplayPort
- Przewód HDMI (dla rozdzielczości 4K wymagany przewód HDMI 1.4)

KONFIGURACJA PRODUKTU

Krok 1:

Podłącz wtyczkę USB-C koncentratora DUB-M610 do dostępnego portu USB-C w komputerze.

Krok 2:

Podłącz przewód HDMI do portu DUB-M610 HDMI.


Krok 3:

Podłącz drugi koniec przewodu HDMI do ekranu HDMI.

Krok 4 [opcjonalnie]:

Podłącz maksymalnie dwa urządzenia USB do portów USB 3.0. Możesz także użyć portu USB-C do naładowania swojego urządzenia z portem USB-C lub do zasilania swojego laptopa. Czytnik kart z dwoma gniazdami pozwala uzyskiwać dostęp do danych jednocześnie na karcie SD i microSD.


Uwaga: Podczas pracy urządzenie może być ciepłe w dotyku, co jest normalnym zjawiskiem.

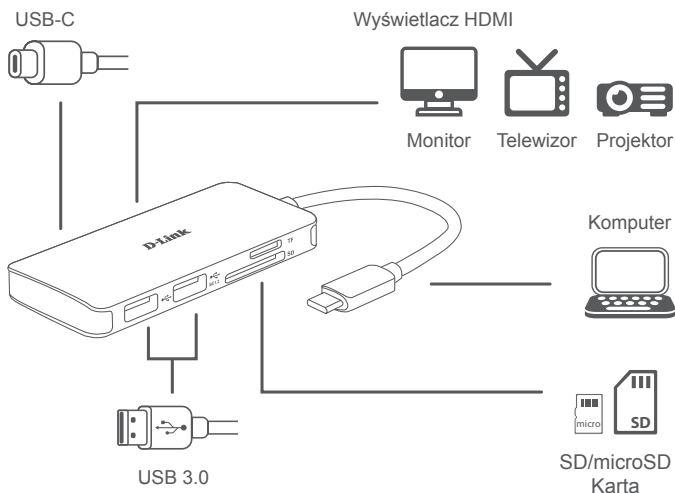

POMOC TECHNICZNA

eu.dlink.com/support

OBSAH BALENÍ

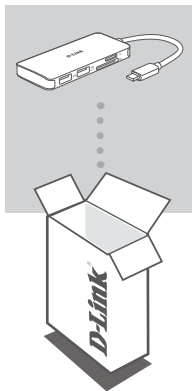

6-V-1 USB-C ROZBOČOVAČ S HDMI/ČTEČKOU KARET/NAPÁJENÍM

DUB-M610

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.

ČESKY

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač s operačním systémem Microsoft Windows[®], Mac[®] nebo Chrome[™]
- Port USB-C s podporou režimu přepínání DisplayPort
- Kabel HDMI (pro rozlišení 4K je vyžadován kabel HDMI 1.4)

NASTAVENÍ PRODUKTU

Krok č. 1:

Zapojte konektor USB-C zařízení DUB-M610 do volného portu USB-C na počítači.

Krok č. 2:

Kabel HDMI zapojte do portu HDMI DUB-M610.


Krok č. 3:

Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do displeje HDMI.

Krok 4 (volitelný):

Do portů USB 3.0 zapojte až dvě zařízení USB. Port USB Type-C můžete také použít k nabíjení zařízení USB-C nebo k napájení notebooku. Čtečka karet se dvěma sloty umožňuje přístup k datům na kartě SD nebo microSD současně.


Poznámka: Během používání se zařízení může zahřát. A to v mezích normální provozní teploty.

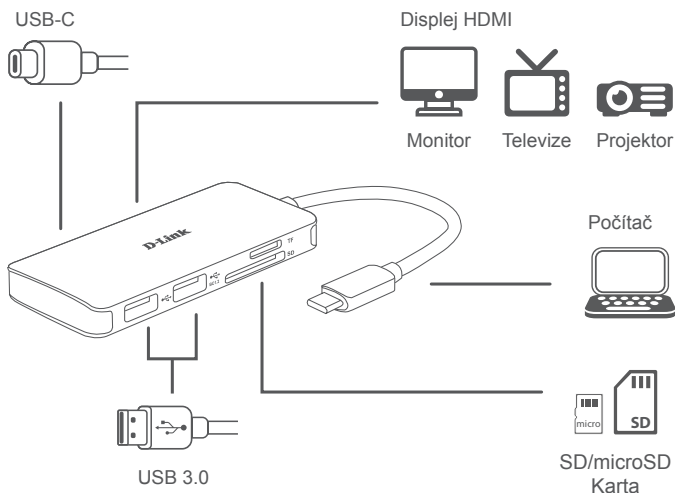

TECHNICKÁ PODPORA

eu.dlink.com/support

A CSOMAG TARTALMA

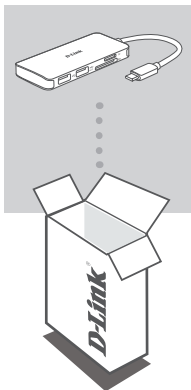

6 AZ 1-BEN USB-C HUB HDMI-VEL/ KÁRTYAOLVASÓVAL/ÁRAMELLÁTÁSSAL DUB-M610

Amennyiben ezen elemek bármelyike hiányzik vagy sérült, forduljon a viszonteladóhoz.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Microsoft Windows® OS, Mac OS® vagy Chrome OS™ rendszerű számítógép
- C típusú USB, amely támogatja az alternatív DisplayPort módot
- HDMI-kábel (a 4K felbontáshoz HDMI 1.4 szükséges)

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

1. lépés:

Csatlakoztassa a(z) DUB-M610 USB-csatlakozóját egy szabad C típusú USB-porthoz a számítógépen.

2. lépés:

Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a(z) DUB-M610 HDMI-portjához.


3. lépés:

Csatlakoztassa a HDMI-kábel másik végét a HDMI-megjelenítőhöz.


4. lépés [opcionális]:

Csatlakoztasson legfeljebb két USB-eszközt az USB 3.0-porthoz. A C típusú USB-portot C típusú USB-eszköz feltöltéséhez vagy a laptop energiaellátásához is használhatja. A kettős nyílású kártyaolvasóval egyszerre férhet hozzá SD- vagy microSD-kártyán tárolt adatokhoz.

Megjegyzés: Használat közben a készülék érintésre meleg lehet. Ez a normál üzemi hőmérsékleten belül van.

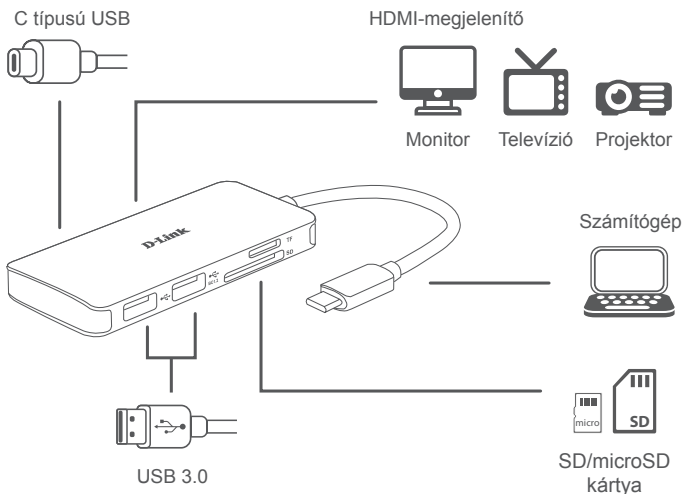

PAKKEINNHOLD

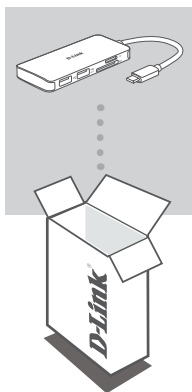

6-I-1 USB-C-HUB MED HDMI/KORTLESER/ STRØMFORSYNING

DUB-M610

Hvis en av disse artiklene mangler eller er skadet, må du kontakte forhandleren.

SYSTEMKRAV

- Datamaskin med Microsoft Windows® OS, Mac OS® eller Chrome OS™
- USB Type-C-port med støtte for DisplayPort Alternate Mode
- En HDMI-kabel (HDMI 1.4 kreves for 4K-oppløsning)

PRODUKTOPPSETT

Trinn 1:

Koble til USB Type-C-kontakten til DUB-M610 i en ledig USB Type C-port på datamaskinen.

Trinn 2:

Koble til en HDMI-kabel i HDMI-porten til DUB-M610.


Trinn 3:

Koble den andre enden av HDMI-kabelen til HDMI-skjermen din.


Trinn 4 (valgfritt):

Koble til opptil to USB-enheter i USB 3.0-portene. Du kan også bruke USB Type-C-porten til å lade USB Type-C-enheter eller forsyne datamaskinen din med strøm. Bruk den doble kortleseren til å få tilgang til data på et SD- eller microSD-kort samtidig.

Merk: Enheten kan bli varm under bruk. Dette er innenfor vanlig driftstemperatur.

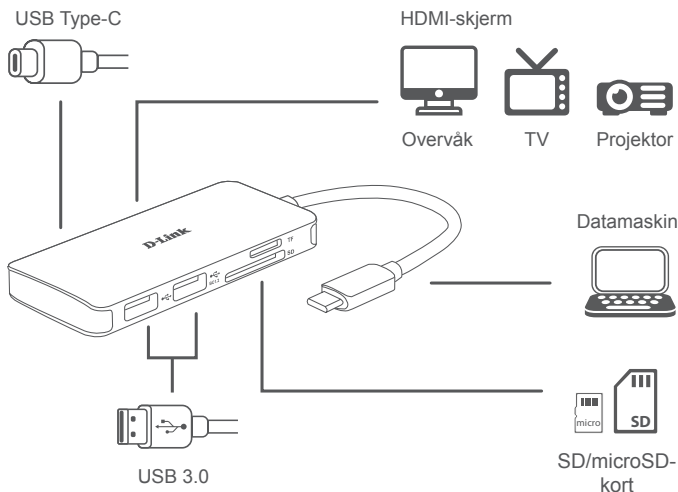

PAKKENS INDHOLD

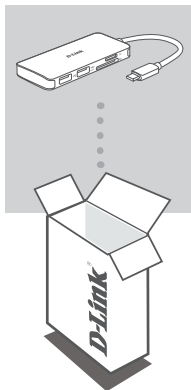

6-I-1 USB-C HUB MED HDMI/KORTLÆSER/ STRØMFORSYNING

DUB-M610

Hvis én eller flere dele mangler eller er ødelagte, bedes du kontakte forhandleren.

SYSTEMKRAV

- Computer som kører Microsoft Windows® OS, Mac OS® eller Chrome OS™
- USB Type-C port med displayPort Alternate Mode understøttes
- Et HDMI-kabel (HDMI 1.4 er påkrævet til 4K-opløsning)

OPSÆTNING AF PRODUKT

Trin 1:

Stik DUB-M610's USB Type-C-stikket i en ledig USB Type-C-port på computeren.

Trin 2:

Tilslut et HDMI-kabel til DUB-M610s HDMI-port.


Trin 3:

Tilknyt den anden ende af HDMI-kablet til din HDMI-skærm.

Trin 4 (valgfrit):

Tilslut op til to USB-enheder til USB 3.0-stikkene. Du kan også bruge USB Type C-port til at oplade din USB Type-C-enhed eller til at levere strøm til din bærbare. Brug den dobbelt kortlæser til at få adgang til data på et SD eller microSD-kort samtidig.


Bemærk: Enheden kan blive varm ved berøring, når den bruges. Dette er inden for normal driftstemperatur.

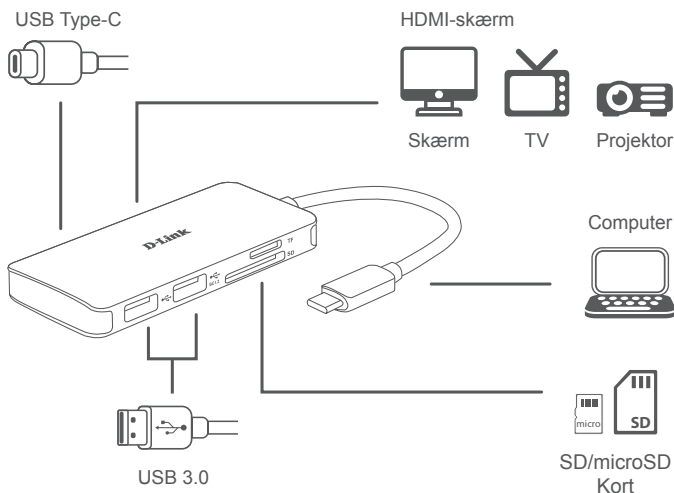

TEKNISK SUPPORT

eu.dlink.com/support

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

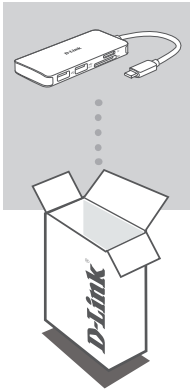

KUUSITOIMINEN USB-C-KESKITIN, JOSSA ON HDMI, KORTINLUKIJAJA VIRRANSYÖTTÖ

DUB-M610

Jos jokin näistä osista puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Tietokone, jossa on Microsoft Windows® -käyttöjärjestelmä, Mac OS® tai Chrome OS™
- USB Type-C -portti, joka tukee DisplayPortin vaihtoehtoista tilaa
- HDMI-kaapeli (HDMI 1.4 vaaditaan 4K-tarkkuudelle)

TUOTTEEN KÄYTTÖNOTTO

Vaihe 1:

kytke laitteen DUB-M610 USB Type-C -liitin tietokoneen vapaaseen USB Type-C -porttiin.

Vaihe 2:

Liitä HDMI-kaapeli DUB-M610:n HDMI-porttiin.


Vaihe 3:

Liitä HDMI-kaapelin toinen pää HDMI-näyttöön.


Vaihe 4 (valinnainen):

Liitä USB 3.0 -portteihin enintään kaksi USB-laitetta. Voit käyttää USB Type-C -porttia myös USB Type-C -laitteen lataamiseen tai kannettavan tietokoneen virransyöttöön. Voit käyttää kaksipaikkaista kortinlukijaa SD- tai microSD-kortilla olevien tietojen selaamiseen samanaikaisesti.

Huomautus: Laite saattaa tuntua kosketettaessa lämpimältä käytön aikana. Tämä on normaali käyttölämpötila.

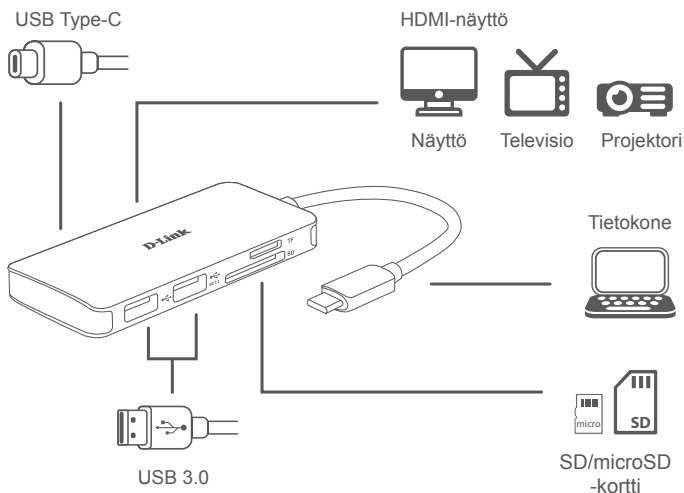

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL



6-I-1 USB-C-HUBB MED HDMI/KORTLÄSARE/ STRÖMFÖRSÖRJNING

DUB-M610

Om någon av artiklarna saknas eller är skadad, var vänlig kontakta din återförsäljare.

SYSTEMKRAV

- Dator som kör Microsoft Windows® OS, Mac OS® eller Chrome OS™
- USB Type-C-port med stöd för DisplayPort-alternativläge
- En HDMI-kabel (HDMI 1.4 krävs för 4K-upplösning)

PRODUKTINSTALLATION

Steg 1:

Koppla in USB-kontakten som hör till DUB-M610 i en tillgänglig USB Type-C-port på din dator.

Steg 2:

Anslut HDMI till HDMI-porten på DUB-M610.


Steg 3:

Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till din HDMI-skärm.

Steg 4 (valfritt):

Anslut upp till två USB-enheter till USB 3.0-portarna. Du kan även använda USB Type-C-porten för att ladda din USB Type-C-enhet eller ge din bärbara dator ström. Använd kortläsaren med dubbla kortplatser för att få samtidig åtkomst till data på ett SD-kort eller microSD-kort.


Obs: När enheten används kan den kännas varm. Det är inom den normala driftstemperaturen.

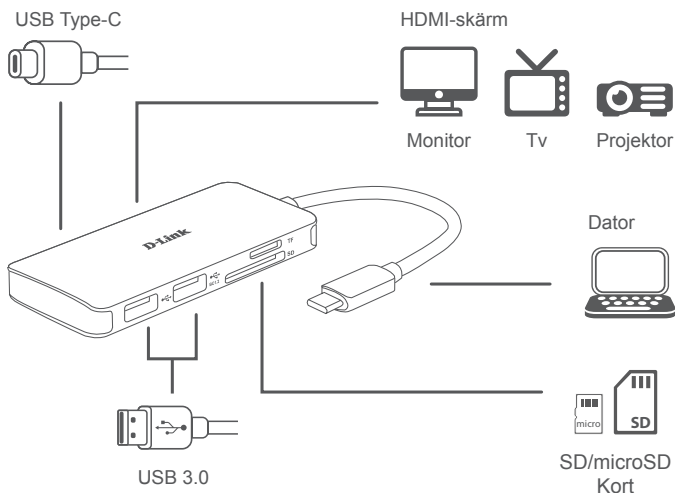

TEKNISK SUPPORT

eu.dlink.com/support

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

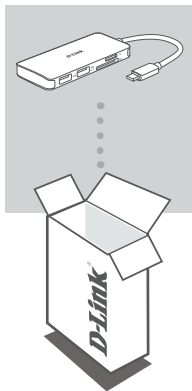

HUB USB-C 6 EM 1 COM SAÍDAS HDMI / LEITOR DE CARTÕES / ENERGIA

DUB-M610

Se faltar algum destes itens ou se estiverem danificados, contacte o seu revendedor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® OS, Mac OS® ou Chrome OS™
- Porta USB Tipo C com modo alternado DisplayPort suportado
- Um cabo HDMI (é necessário HDMI 1.4 para resolução 4K)

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Passo 1:

Ligue a ficha USB Tipo C do DUB-M610 numa porta USB Tipo C disponível no seu computador.

Passo 2:

Ligue um cabo HDMI à porta HDMI do DUB-M610.


Passo 3:

Ligue a outra extremidade do cabo HDMI no dispositivo de visualização HDMI.


Passo 4 (opcional):

Ligue até dois dispositivos USB nas portas USB 3.0. Também pode usar a porta USB Tipo C para carregar o seu dispositivo USB Tipo C ou para ligar a energia ao seu computador portátil. Use o leitor de cartões dual-slot para aceder, simultaneamente, a dados num cartão SD ou microSD.

Nota: O dispositivo pode ficar quente ao toque durante a utilização. Isto pode ocorrer na amplitude de temperatura de funcionamento normal.

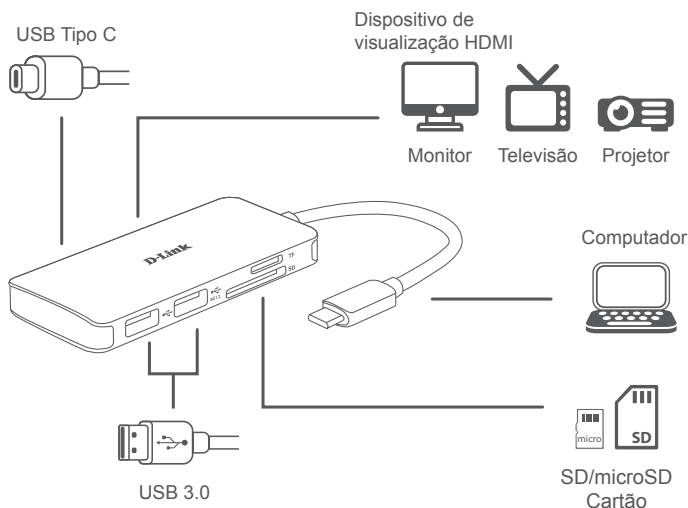

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

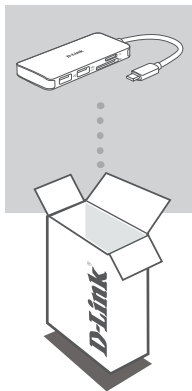

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ USB-C 6-ΣΕ-1 ΜΕ HDMI/ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΡΤΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ DUB-M610

Αν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα λείπει ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστής που λειτουργεί με Microsoft Windows® OS, Mac OS® ή Chrome OS™
- Θύρα USB Τύπου C με υποστήριξη DisplayPort Alternate Mode
- Ένα καλώδιο HDMI (απαιτείται HDMI 1.4 για ανάλυση 4K)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βήμα 1:

Συνδέστε τον σύνδεσμο USB Τύπου C του προϊόντος DUB-M610 σε μια διαθέσιμη θύρα USB Τύπου C στον υπολογιστή σας.

Βήμα 2:

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI του προϊόντος DUB-M610.


Βήμα 3:

Προσαρτήστε το άλλο άκρο του καλωδίου HDMI στην οθόνη σας HDMI.


Βήμα 4 (προαιρετικά):

Συνδέστε έως και δύο συσκευές USB στις θύρες USB 3.0. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB Τύπου C για φόρτιση συσκευών USB Τύπου C ή παροχή ισχύος στον φορητό υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε τον αναγνώστη καρτών διπλής υποδοχής για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα καρτών SD ή microSD ταυτόχρονα.

Σημείωση: Μπορεί να αισθανθείτε τη συσκευή θερμή εάν την αγγίξετε όταν χρησιμοποιείται. Αυτό βρίσκεται εντός της κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας.

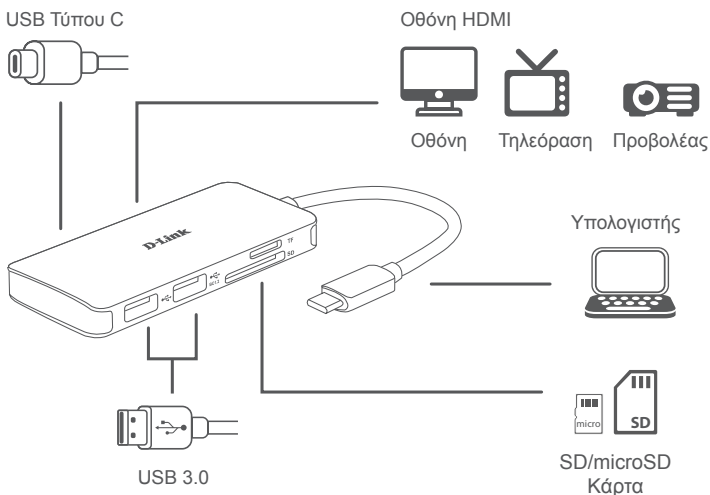

SADRŽAJ PAKIRANJA

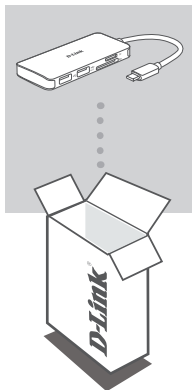

6-U-1 USB-C ČVORIŠTE S HDMI PRIKLJUČKOM / ČITAČEM KARTICA / IZVOROM NAPAJANJA DUB-M610

Ako bilo koji od ovih artikala nedostaje ili ako je oštećen, obratite se prodavaču.

ZAHTJEVI SUSTAVA

- Računala s operacijskim sustavom Microsoft Windows[®], Mac OS[®] ili Chrome OS[™]
- USB Type-C port uz podržani DisplayPort alternativni način rada
- HDMI kabel (za 4K razlučivost je potreban HDMI 1.4)

POSTAVLJANJE PROIZVODA

Prvi korak:

Priključite USB Type-C priključak uređaja DUB-M610 u raspoloživi USB Type-C port na računalu.

Drugi korak:

Priključite HDMI kabel u HDMI port uređaja DUB-M610.


Treći korak:

Priključite drugi kraj HDMI kabela u vaš HDMI uređaj za prikaz.


Četvrti korak (opcionally):

Priključite do dva USB uređaja u USB 3.0 portove. Također možete koristiti USB Type-C port za punjenje vašeg USB Type-C uređaja ili kao izvor napajanja za vaše prijenosno računalo. Upotrijebite čitač kartica s dvostrukim utorom kako biste istovremeno pristupili podacima na SD ili microSD karticama.

Napomena: Uređaj može biti topao na dodir kada se koristi. To je unutar normalne radne temperature.

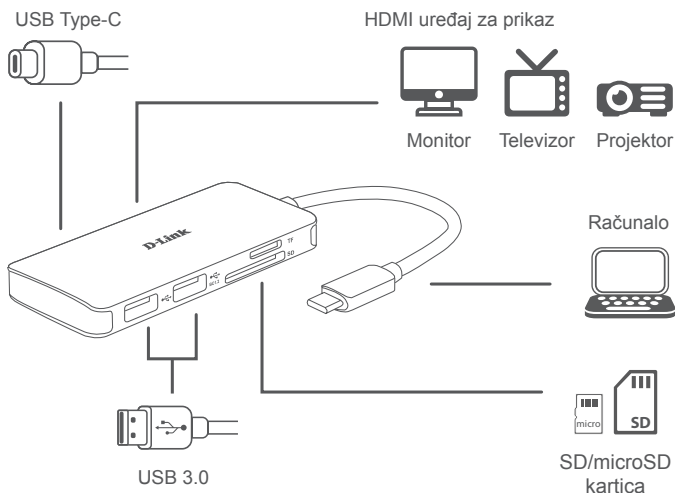

VSEBINA PAKETA

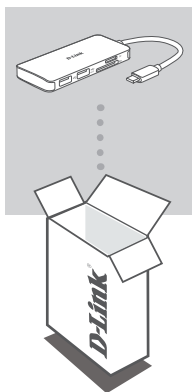

RAZDELILNIK USB-C 6 V 1 S PRIKLJUČKOM HDMI/BRALNIKOM KARTIC/PRIKLJUČKOM ZA NAPAJANJE

DUB-M610

Če katera koli stvar manjka ali je poškodovana, prosimo kontaktirajte svojega trgovca.

SISTEMSKE ZAHTEVE

- Računalnik, v katerem se izvaja operacijski sistem Microsoft Windows[®], Mac OS[®] ali Chrome OS[™]
- Vrata USB Type-C s podprtim izmeničnim načinom DisplayPort
- Kabel HDMI (HDMI 1.4 je potreben za ločljivost 4K)

NAMESTITEV IZDELKA

1. korak:

Priključek USB Type-C modela DUB-M610 priključite v razpoložljiva vrata USB Type-C na računalniku.

2. korak:

Priključite kabel HDMI na vrata HDMI naprave DUB-M610.


3. korak:

Drugi konec kabla HDMI priključite na zaslon HDMI.


4. korak (na izbiro):

V vrata USB 3.0 priključite do dve napravi USB. Vrata USB Type-C lahko prav tako uporabite za napajanje naprave USB Type-C ali za napajanje prenosnega računalnika. Uporabite bralnik kartic z dvema režama za sočasni dostop podatkov na kartici SD ali kartici microSD.

Opomba: Naprava lahko postane vroča na dotik med uporabo. To je v skladu z običajno obratovalno temperaturo.

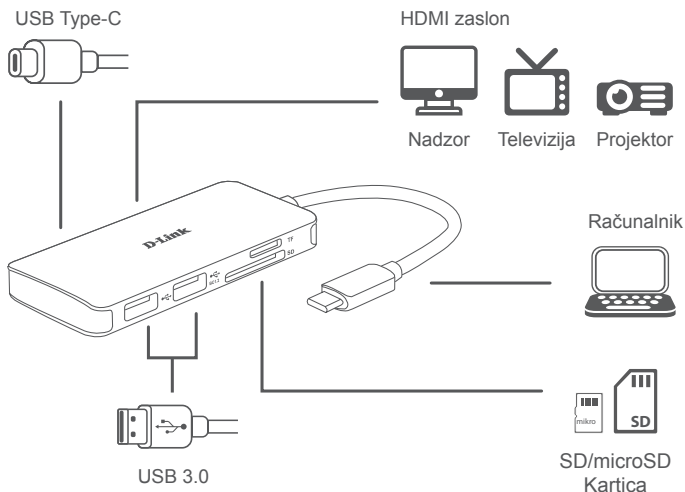

CONȚINUTUL PACHETULUI

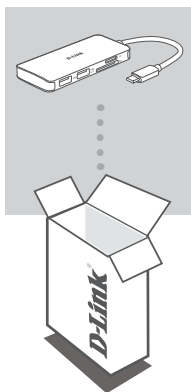

HUB 6-IN-1 USB-C CU HDMI/CITITOR DE CARD/ FURNIZARE ENERGIE

DUB-M610

Dacă oricare dintre aceste elemente lipsește sau este deteriorat, contactați distribuitorul.

CERINȚE DE SISTEM

- Computer cu Microsoft Windows® OS, Mac OS® sau Chrome OS™
- Port USB tip-C ce suportă modul alternativ DisplayPort
- Un cablu HDMI (pentru rezoluția 4K este necesar HDMI 1.4)

CONFIGURAREA PRODUSULUI

Pasul 1:

Conectați conectorul USB tip-C al DUB-M610 la un port USB Tip-C disponibil de pe computer.

Pasul 2:

Conectați un cablu HDMI la portul HDMI al DUB-M610.


Pasul 3:

Atașați celălalt capăt al cablului HDMI la afișajul dvs. HDMI.

Pasul 4 (opțional):

Conectați până la două dispozitive USB la porturile USB 3.0. De asemenea, puteți să utilizați portul USB tip-C pentru a încărca dispozitivul dvs. USB tip-C sau pentru a furniza energie pentru laptopul dvs. Utilizați cititorul de card dual pentru a accesa date simultan de pe un card SD sau microSD.


Notă: Dispozitivul se poate încălzi în timpul utilizării. Acest lucru se încadrează în interval normal de temperaturi de operare.

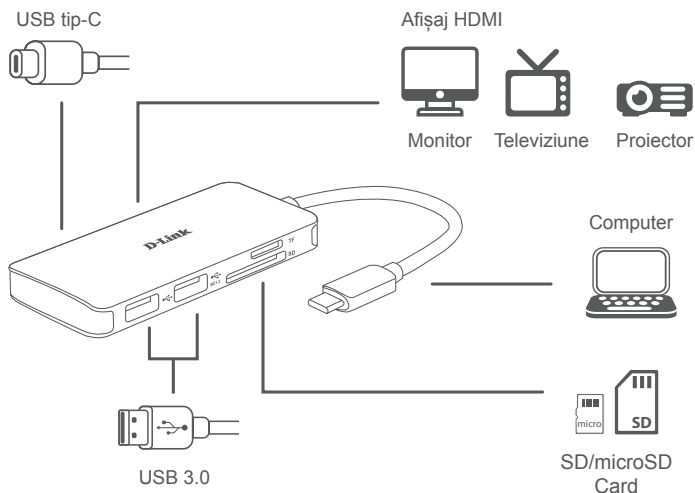

SUPPORT TEHNIC

eu.dlink.com/support

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

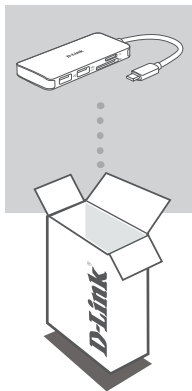

ХЪБ 6-В-1 USB-C С HDMI/CARD READER/ ЗАХРАНВАНЕ

DUB-M610

Ако някой от тези елементи липсва или е повреден, моля, свържете се с вашия търговец.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- компютър с Microsoft Windows® OS, Mac OS® или Chrome OS™
- USB Type-C порт с поддръжка на DisplayPort Alternate Mode
- HDMI кабел (за разделителна способност 4K е необходим HDMI 1.4)

НАСТРОЙКИ НА ПРОДУКТА

Стъпка 1:

Включете конектора USB Type-C на DUB-M610 в свободен USB Type-C порт на своя компютър.

Стъпка 2:

Свържете HDMI кабел към HDMI порта на DUB-M610.


Стъпка 3:

Прикрепете другия край на HDMI кабела към вашия HDMI дисплей.

Стъпка 4 (по желание):

Свържете до две USB устройства към портовете USB 3.0. Можете също така да използвате USB Type-C порта, за да зареждате вашето USB Type-C устройство или да осигурявате захранване на вашия лаптоп. Използвайте четеща за карти с два слота за достъп до данни на SD или microSD карта едновременно.

Забележка: Устройството може да стане топло на допир, докато се използва. Това е в рамките на нормалната работна температура.

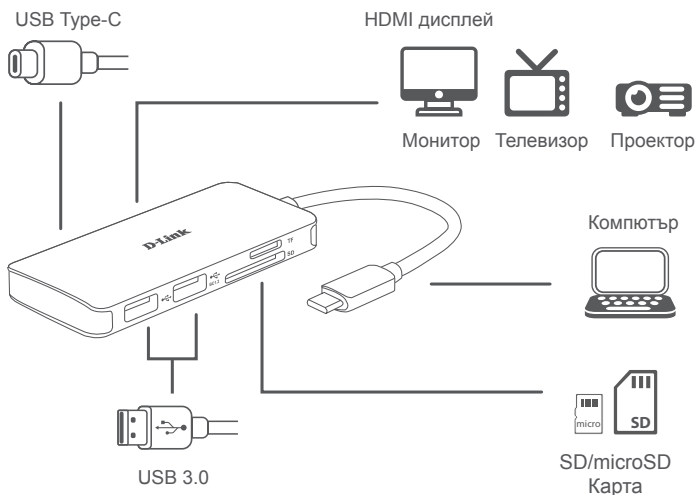


TECHNICAL SUPPORT

eu.dlink.com/support

БЪЛГАРСКИ

OBSAH BALENIA

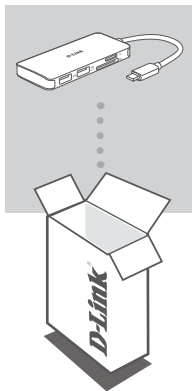

ROZBOČOVAČ 6-IN-1 USB-C S HDMI/ČÍTAČKOU KARIET/NAPÁJANÍM

DUB-M610

Ak nejaká položka chýba, prípadne je poškodená, obráťte sa na predajcu.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- Počítač so systémom Microsoft Windows[®], Mac OS[®] alebo Chrome OS[™]
- Port USB Type-C s podporou režimu DisplayPort Alternate Mode
- Kábel HDMI (na rozlíšenie 4K je potrebný HDMI 1.4)

INŠTALÁCIA PRODUKTU

Krok 1:

Zapojte konektor USB Type-C na DUB-M610 do voľného portu USB Type-C na počítači.

Krok 2:

Zapojte kábel HDMI do portu HDMI na zariadení DUB-M610.


Krok 3:

Pripojte druhý koniec kábla HDMI k obrazovke HDMI.

Krok 4 (nepovinný):

Do portov USB 3.0 zapojte najviac dve USB zariadenia. Port USB Type-C môžete použiť aj na napájanie zariadenia s rozhraním USB Type-C, prípadne na napájanie prenosného počítača. Na kartu SD alebo microSD môžete použiť súčasne čítačku kariet s dvomi otvormi.

Poznámka: Zariadenie môže byť počas používania teplé na dotyk. Je to v rámci bežnej prevádzkovej teploty.

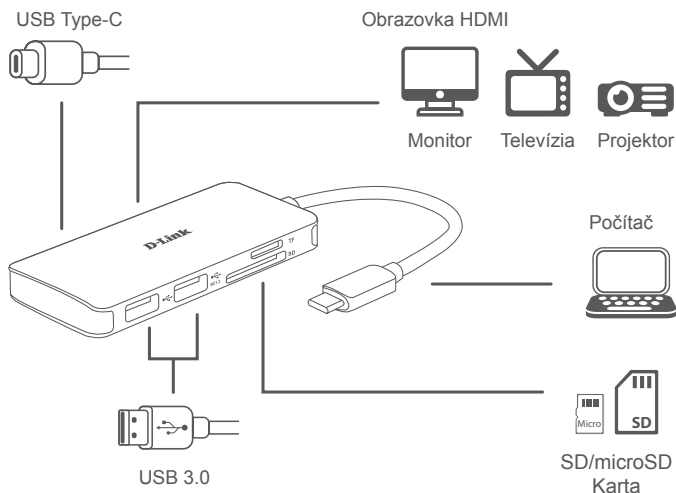

TECHNICKÁ PODPORA

eu.dlink.com/support

